



符合RoHS




ERON® NBK®

No.E-9123J

LEVELLING JACKS

# 调平千斤顶


- 调节行程大，也可在地下沉严重的场所使用。
- 可用地脚螺栓固定。
- 采用FCD450可锻铸铁制底座，强度优异。
- 采用球面支承头，精度调整顺畅。
- 负荷引起的位移小。（50kN时为0.03mm）

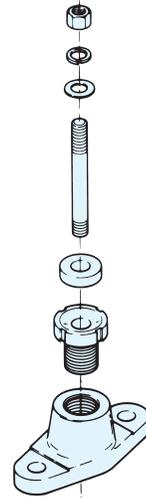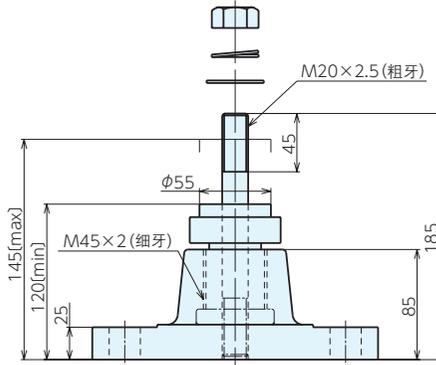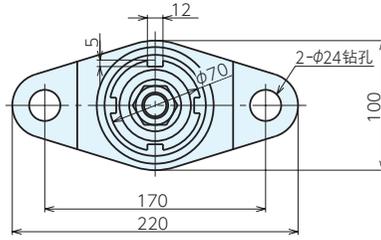

- 基准台面
- 辅助台面
- 精密平口钳
- 夹具单元
- 夹持工装零部件
- 定位元件
- 装入式零件

### 规格

订单号	型号	最小高度	最大高度	行程	螺纹直径 (细牙)	工作负荷 kN	承重 kN	重量 kg
900094	JM-1	120	145	25	M45×2	25	50	6

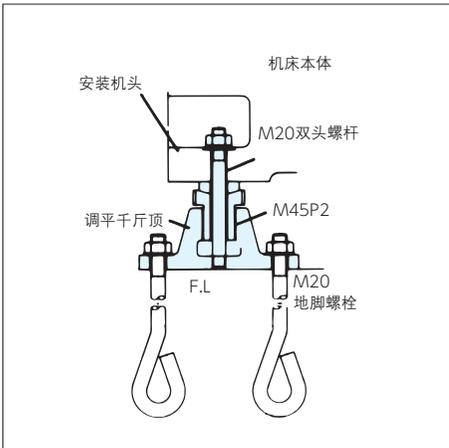

- 千斤顶
- 平台、测量仪
- 钻床平口钳
- 机工虎钳
- 索引