




符合RoHS

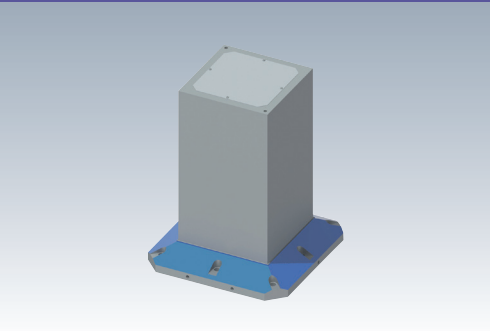

MC TOOLING BLOCKS (4 FACES / LIGHT WEIGHT TYPE) No.E-9159L

MC工作台 (四面轻量型)


材质 FCD600

热处理 退火

表面处理 涂装(黑皮部)

附件 顶盖、顶盖安装螺栓、吊环螺栓

- 采用斜面及加强筋结构，不仅可确保刚性，还实现了轻量化。
- 不易堆积切屑。
- 工作面留有0.4~0.5mm的自切量。
- 通过自切，可进行与用户机床相同精度的加工。
- 可使用用户机床进行钻螺孔、开槽等所需加工。
- 作为选项，还备有底面、侧面定位块面的磨削规格。

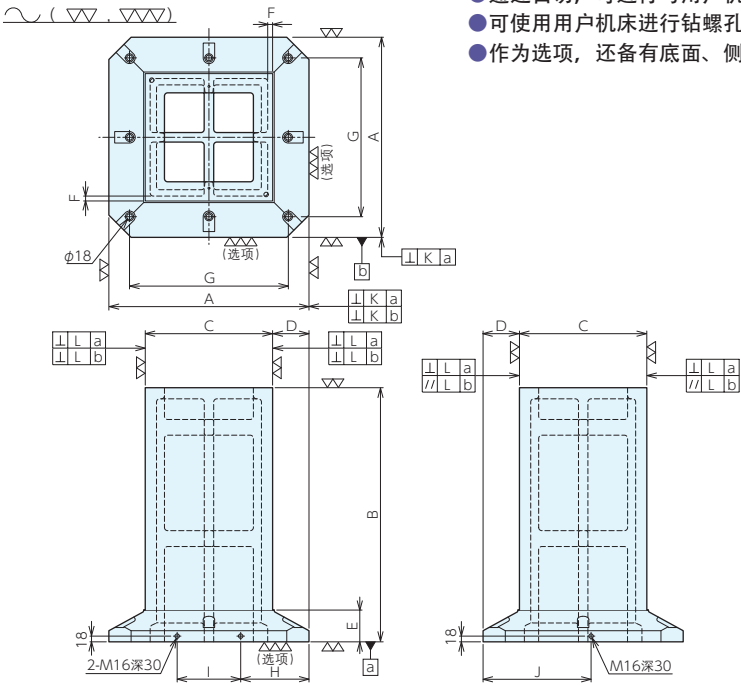

尺寸表

型号	A	F	G	安装孔数量	H	I	J	K	L
TBL03-*****	300	20	-	0	-	-	-	0.02/300	0.02/300
TBL04-*****	400	25	320	4	145	110	225	0.02/300	0.02/300
TBL05-*****	500	25	400	4	175	150	275	0.02/300	0.02/300
TBL06-*****	630	35	500	8	215	200	340	0.02/300	0.02/300
TBL08-*****	800	35	640	8	265	270	425	0.02/300	0.01/100

选项 磨削加工

型号	K	L
□300	0.01/500	0.01/300
□400	0.01/500	0.01/300
□500 (高800以下)	0.01/500	0.01/300
□500 (高850以上)	0.01/500	0.01/300
□630 (高800以下)	0.01/500	0.01/300
□630 (高850以上)	0.01/500	0.01/300
□800	0.01/500	0.01/300

规格

订单号	型号	B	C	D	E	重量kg
115352	TBL03-15035	350	150.8	74.6	65	43
115353	TBL04-25055	550	250.8	74.6	85	139
115354	TBL04-25060	600	250.8	74.6	85	148
115355	TBL04-22065	650	225.8	87.1	85	145
115356	TBL04-25065	650	250.8	74.6	85	156
115357	TBL04-20070	700	201	99.5	85	142
115358	TBL04-22070	700	226	87	85	154

订单号	型号	B	C	D	E	重量kg
115359	TBL04-25070	700	251	74.5	85	166
115360	TBL05-35055	550	350.8	74.6	80	197
115361	TBL05-35060	600	350.8	74.6	80	210
115362	TBL05-30065	650	300.8	99.6	100	210
115363	TBL05-35065	650	350.8	74.6	80	223
115364	TBL05-30070	700	301	99.5	100	221
115365	TBL05-35070	700	351	74.5	80	236
115366	TBL05-25075	750	251	124.5	100	204
115367	TBL05-30075	750	301	99.5	100	232
115368	TBL05-35075	750	351	74.5	80	248
115369	TBL05-25080	800	251	124.5	100	213
115370	TBL05-30080	800	301	99.5	100	243
115371	TBL05-35080	800	351	74.5	80	261
115372	TBL05-25085	850	251	124.5	100	222
115373	TBL05-30085	850	301	99.5	100	253
115374	TBL05-35085	850	351	74.5	80	274
115375	TBL05-25090	900	251	124.5	100	231
115376	TBL05-30090	900	301	99.5	100	265
115377	TBL05-35090	900	351	74.5	80	286
115378	TBL06-45070	700	451	89.5	90	411
115379	TBL06-45075	750	451	89.5	90	434
115380	TBL06-40080	800	401	114.5	100	427
115381	TBL06-45080	800	451	89.5	90	456
115382	TBL06-40085	850	401	114.5	100	447
115383	TBL06-45085	850	451	89.5	90	478
115384	TBL06-35090	900	351	139.5	110	429
115385	TBL06-40090	900	401	114.5	100	467
115386	TBL06-45090	900	451	89.5	90	501
115387	TBL06-35095	950	351	139.5	110	446
115388	TBL06-40095	950	401	114.5	100	486
115389	TBL06-45095	950	451	89.5	90	523
115390	TBL06-35100	1000	351	139.5	110	463
115391	TBL06-40100	1000	401	114.5	100	506
115392	TBL06-45100	1000	451	89.5	90	545
115393	TBL08-55080	800	551	124.5	110	636
115394	TBL08-50085	850	501	149.5	120	632
115395	TBL08-55085	850	551	124.5	110	663
115396	TBL08-50090	900	501	149.5	120	657
115397	TBL08-55090	900	551	124.5	110	690
115398	TBL08-45095	950	451	174.5	130	644
115399	TBL08-50095	950	501	149.5	120	682
115400	TBL08-55095	950	551	124.5	110	718
115401	TBL08-45100	1000	451	174.5	130	668
115402	TBL08-50100	1000	501	149.5	120	707
115403	TBL08-55100	1000	551	124.5	110	745
115404	TBL08-45105	1050	451	174.5	130	689
115405	TBL08-50105	1050	501	149.5	120	732
115406	TBL08-55105	1050	551	124.5	110	773
115407	TBL08-40110	1100	401	199.5	140	665
115408	TBL08-45110	1100	451	174.5	130	711
115409	TBL08-50110	1100	501	149.5	120	756
115410	TBL08-55110	1100	551	124.5	110	800
115411	TBL08-40120	1200	401	199.5	140	705
115412	TBL08-45120	1200	451	174.5	130	756
115413	TBL08-50120	1200	501	149.5	120	806
115414	TBL08-55120	1200	551	124.5	110	855

※也可根据用户规格制作定制品。

请指定所需的尺寸及重量。

托盘尺寸	B	C	重量kg

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引