



符合RoHS

ERON® AMP

HOLD DOWN & PUSH-PULL TOGGLE CLAMPS 6860



No.E-9988

肘节式快速侧压块6860

材质 SS400

表面处理 镀锌

● 只需进行1次手柄操作，即可进行垂直及水平方向的紧固。

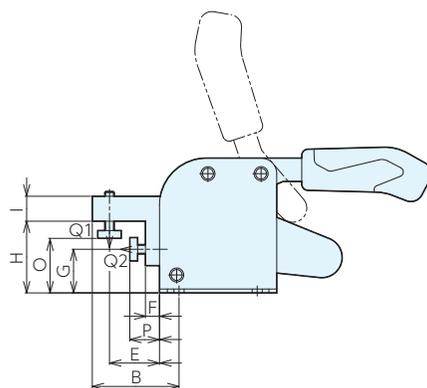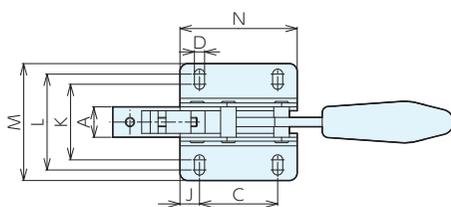

■ 尺寸表


型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
6860-1	17	33	40	5.5	15	0.5	22	36	12	7.5	34.5	39.5	53	55	25~32	5~10
6860-2	19.5	56	50	6.5	32	9	28	46	16	12.5	48.5	61.5	75	75	30~40	14~24
6860-3	29	74	50	8.5	37	14	34	55.5	20	20	60	80	96	90	40~50	20~30

■ 规格

订单号	型号	夹紧力kN		全长×全高	重量kg
		Q1	Q2		
109494	6860-1	1.0	1.0	150× 74	0.34
109495	6860-2	2.0	2.0	219× 94	0.70
109496	6860-3	3.0	3.0	270×110	1.62

使用例

只需一台即可从上方及侧面进行紧固的新型肘节式夹具。



基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引